




Rulliera curva motorizzata

Serie RM45°-RM90°-RM180°

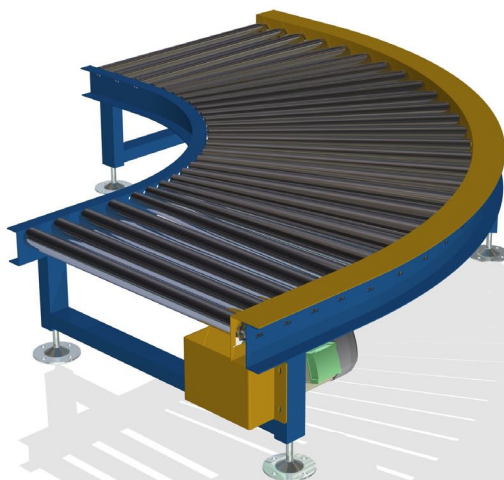

Caratteristiche generali:

- Spalla portante in lamiera piegata e calandrata Sp. 30/10 con asole per fissaggio rulli
- Cavalletti di sostegno in tubolare elettrosaldato con piedini di livellamento
- Rulli di trasporto in tubo zincato conici, pignone 1/2" Z14
- Trasmissione ad anelli di catena 1/2" semplice
- Carter di protezione per tutte le parti in movimento
- Posizionamento motore interno senza ingombri laterali
- Verniciatura epossidica colore RAL su richiesta

Dati tecnici:

- Portata: 0 - 60 kg/m
- Velocità: 5 - 20 mt/min circa
- Larghezza utile: 550 / 650 / 750 / 950 mm
- Altezza filo rulli: min 400 max 1000 mm
- Raggio interno costante: 675 mm
- Temperatura di funzionamento: -5°C / +40°C ambiente
- Motoriduttore asincrono trifase 400 V 50 Hz

Accessori su richiesta:

- Sponde di contenimento
- Velocità variabile con motovariatore o inverter
- Cassetta comando e protezione motore

marber

Via P. Togliatti, 3 21010 Cardano al Campo (VA) - Tel. (+39) 0331 155.87.83
www.marberautomazione.it - info@marberautomazione.it